



Filtro Plano Descartável

Os filtros de ar planos modelo FPD, são indicados para todos os equipamentos e sistemas de filtragem de ar. São utilizados em sistemas de admissão de ar externo, ar condicionado de conforto e também como pré-filtro em equipamentos de tratamento específico de ar. Confeccionados em diversas dimensões.

Aplicações:


- Ar condicionado de conforto (Edifícios Comerciais; Shoppings e etc).
- Sistemas gerais de ar condicionado.

Características técnicas:

- Classe de filtragem: G3 ou G4 (ABNT) NBR 16101:2012.
- Moldura: Papelão (cartonado) ou Chapa de aço galvanizado.
- Célula filtrante: Manta em fibra de poliéster ou fibra de vidro.
- Espessuras: Entre 15 e 100mm.

Dados técnicos:

Modelo/Classe de filtragem	Perda de Carga Inicial	Perda de Carga Final (recomendada)	Dimensões (mm)	Vazão (m ³ /h) (V = 2,5m/s)
FPD / G3	40 Pa	200 Pa	395 x 395 x 50	1.150
FPD / G3	40 Pa	200 Pa	495 x 495 x 50	2.000
FPD / G3	40 Pa	200 Pa	595 x 595 x 50	2.800
FPD / G4	80 Pa	250 Pa	395 x 395 x 50	1.150
FPD / G4	80 Pa	250 Pa	495 x 495 x 50	2.000
FPD / G4	80 Pa	250 Pa	595 x 595 x 50	2.800

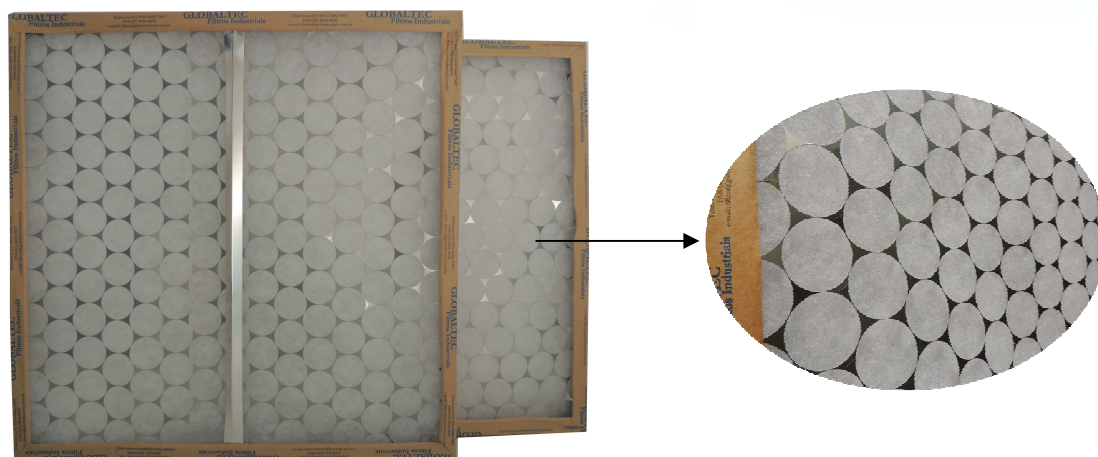

✓ Obs.: Para fabricação em outras medidas, consulte-nos.